


UPK

Avtreksrist

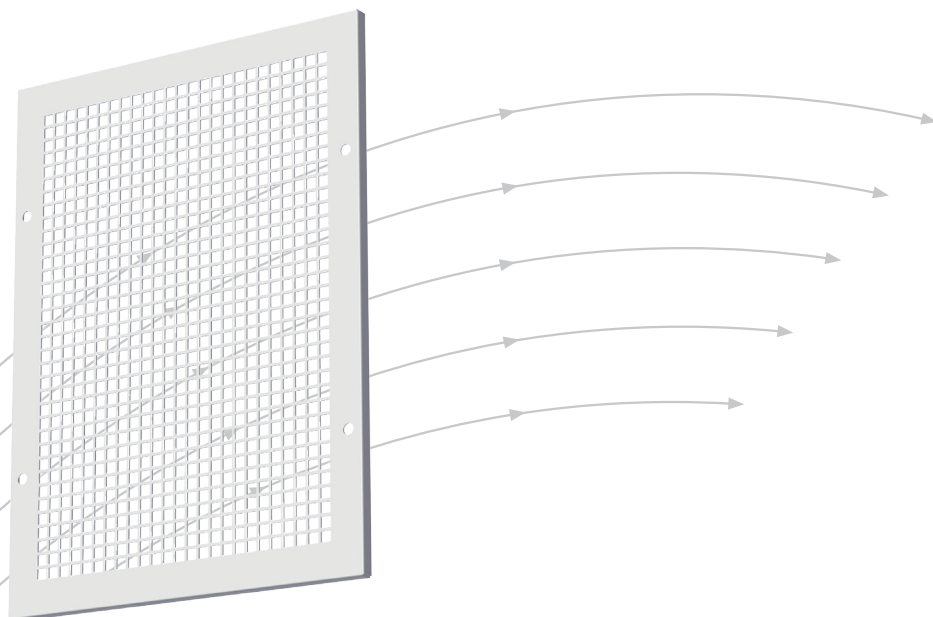

- Tilpassede størrelser, BxH varianter
- Leveres med eller uten kammer

TROX[®] TECHNIK

 **Auranor**

TROX Auranor Norge AS

Postboks 100
2712 Brandbu

Telefon +47 61 31 35 00
Telefaks+47 61 31 35 10
e-post: firmapost@auranor.no
www.trox.no

UPK (BxH)

ANVENDELSE

UPK er en avtrekksrist for veggmontasje. Den leveres etter ønsket mål og kan derfor tilpasses forskjellige utsparringsmål eller bygningsmessige kammerer.-

UTFØRELSE

UPK har kvadratisk perforering. Den leveres med festehull og lakkerte skruer. Rister over to m² deles.

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

Rista er produsert i stål og lakkert i RAL 9010. Rista leveres med polyuretan tetningslit. Andre materialer og farger leveres på forespørsel.

HURTIGVALG

Ved prosjektering av UPK BxH bør ikke kanalhastigheten overstige 3m/s. Dette for å unngå lydproblemer


BESTILLINGSKODE, UPK

UPK - 800 - 900 / 0

Produkt _____ SL = Spesiallakk
B = Brekke f.o.m. 100, maks. 2000 (1000)
H = Høyde f.o.m. 100, maks 1000 (2000)
(Maks areal totalt; 2 m² per rist)

Eksempel:
UPK-800-900 / 0
Forklaring:
UPK bredde: 800 og høyde: 900

MÅL OG VEKT, UPK

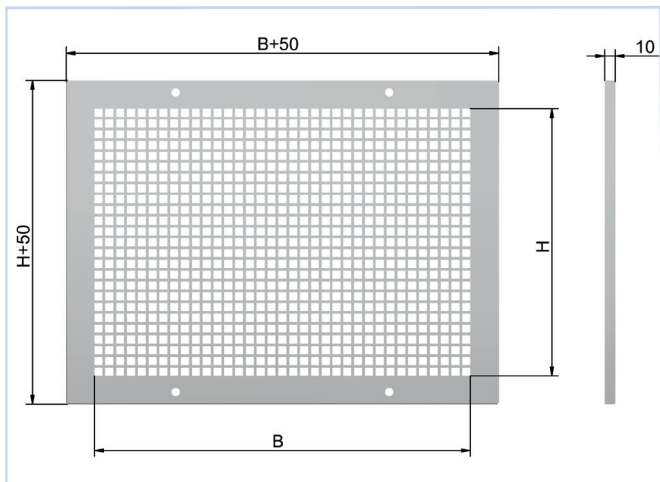


Figur 1

UPK er utviklet og produsert av:

MONTERING

Montasjeprinsipp vist i figur 2.

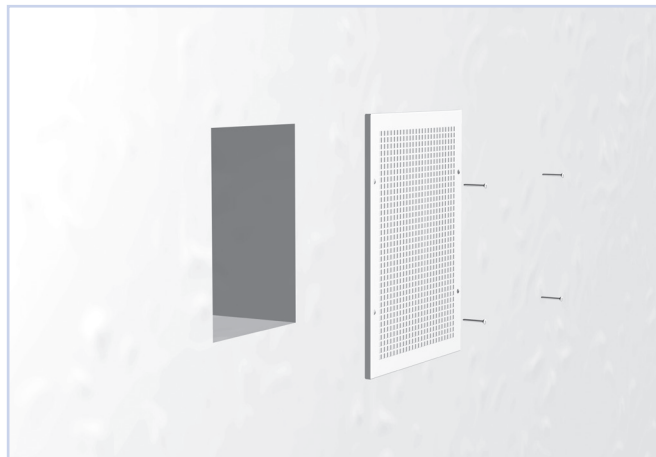

Figur 2, montasje

INNREGULERING

For innregulering anbefales separat måle- og reguleringsenhet.

VEDLIKEHOLD

Ventilen rengjøres med en fuktig klut.

MILJØ

Forespørsel vedrørende byggvaredeklarasjon kan rettes til en av våre selgere, eller finnes på vår hjemmeside: www.trox.no