


ESNU

Nettingrist

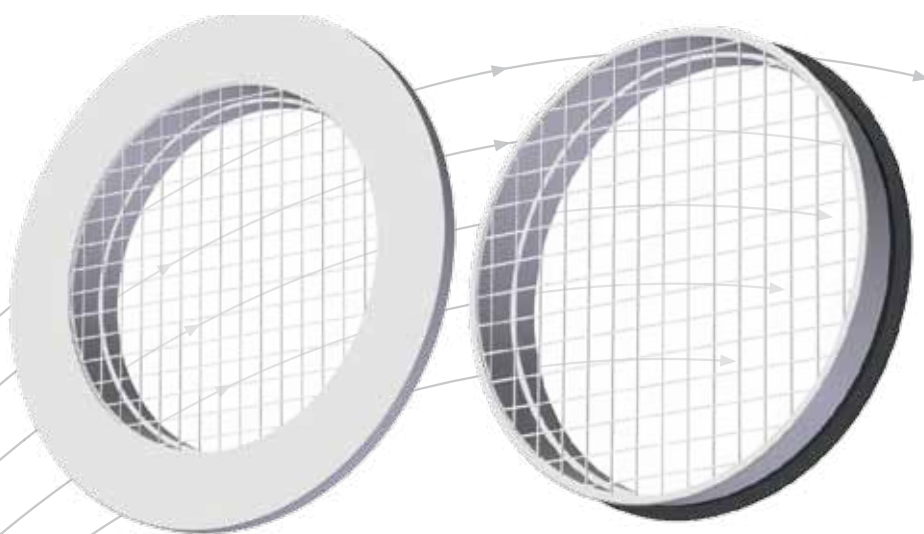

- Enkel montasje
- Leveres med eller uten pynteflens

TROX[®] TECHNIK


 **Auranor**

TROX Auranor Norge AS

Postboks 100
2712 Brandbu

Telefon +47 61 31 35 00
Telefaks+47 61 31 35 10
e-post: firmapost@auranor.no
www.trox.no

ESNU

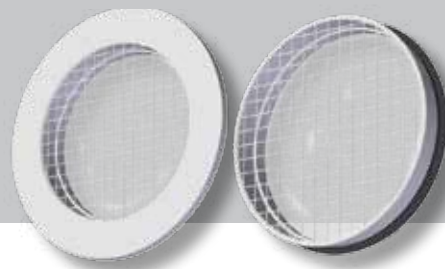

ANVENDELSE

ESNU er en sirkulær nettingrist og benyttes både som avtrekks- og inntaksrist.

UTFØRELSE

ESNU leveres i to varianter, med eller uten pynteflens.


MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

ESNU er produsert i galvanisert stål, ESNU med pynteflens leveres standard lakkert RAL 9010. Begge variantene har påmontert gummipakning.

ESNU uten pynteflens leveres f.o.m. dim Ø100 t.o.m. dim Ø1000

ESNU med pynteflens leveres f.o.m. dim Ø100 t.o.m. dim Ø630

BESTILLINGSKODE, ESNU

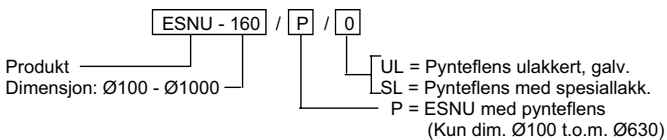

Eksempel:

ESNU-160 / P / 0


Forklaring:

ESNU dimensjon Ø160 med pynteflens lakkert hvit RAL 9010.

MÅL OG VEKT, ESNU

| ESNU | Pynteflens | | Vekt [kg] | | | |
|------|------------|------|-----------|----|-------|-----------------|
| | Dim. | D1 | D2 | D3 | A-mål | Uten pynteflens |
| 100 | 99 | 105 | 180 | 40 | 0,05 | 0,20 |
| 125 | 124 | 132 | 205 | 40 | 0,08 | 0,23 |
| 160 | 159 | 167 | 243 | 40 | 0,20 | 0,38 |
| 200 | 199 | 207 | 282 | 40 | 0,25 | 0,47 |
| 250 | 249 | 258 | 334 | 60 | 0,30 | 0,56 |
| 315 | 314 | 325 | 420 | 60 | 0,45 | 0,77 |
| 400 | 399 | 410 | 530 | 75 | 0,70 | 1,10 |
| 500 | 498 | 510 | 630 | 75 | 0,90 | 1,40 |
| 630 | 628 | 640 | 760 | 75 | 1,40 | 2,00 |
| 800 | 798 | 810 | - | 75 | 1,60 | - |
| 1000 | 998 | 1010 | - | 75 | 2,00 | - |

Tabell 1

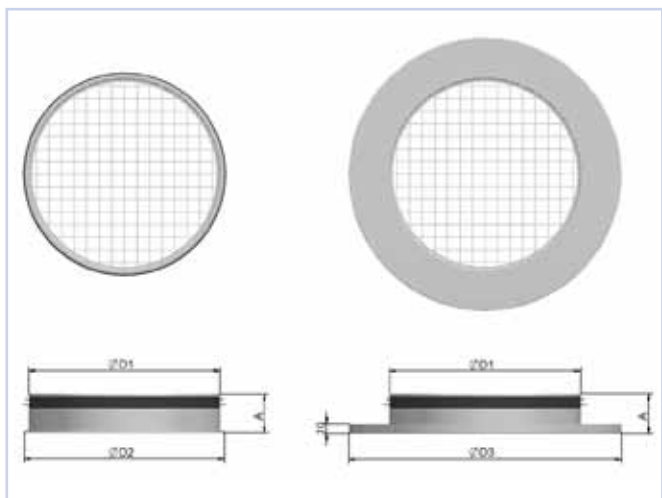

Figur 1

MONTERING

Kan monteres direkte i spirorør

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med fuktig klut eller støvsuges etter behov.

MILJØ

Forespørsel vedrørende byggvaredeklarasjon kan rettes til en av våre selgere, eller finnes på vår hjemmeside: www.trox.no

Retten til endringer forbeholdes.