

DSO

AVTREKKSVENTIL

- Stort reguleringsområde
- Enkel innregulering

ANVENDELSE

DSO er en avtrekksventil for montasje i tak eller vegg.

Utførelse

DSO har justerbar kjegle i senter for innregulering av luftmengde. Leveres med festeramme, DKT, for anslutning til spirokanal.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling



DSO er produsert i stål og lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger leveres på forespørsel. DKT har EPDM gummipakning på anslutningen.

INSTALLASJON

Separat festeramme (DKT) monteres til kanal med blindnagler eller selvborende skruer. Deretter vrís ventilen fast i festerammen. Montasjeprinsipp er vist i figur.

TEKNISK INFORMASJON

Bestillingskode DSO og Gitter F

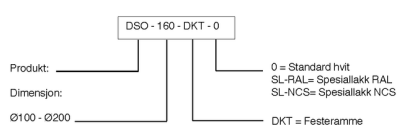

DSO	Kjeglepos. s	[m ³ /h]		
		30 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)
Dim.	[mm]			
100	+5	79	97	122
125	+5	126	148	176
160	+5	166	202	234
200	+15	187	223	263

Tabell 1, tabellen viser ventilposisjon ved oppgitt lydeffektnivå.