

LØV-A

SIRKULÆR AVTREKKSVENTIL

- Demonterbar frontplate
- Plan montasje
- Dokumentert med Luna plenumskammer
- Lydabsorbent i polyester i kammer

ANVENDELSE



LØV-A

LØV-A er en sirkulær avtrekksventil for montasje i himling. Den kan monteres i fast himling.

Utførelse

LØV-A har demonterbar frontplate med perforering.

LØV-A MED LUNA PLENUMSKAMMER

Luna plenumskammer anbefales benyttet for å gi bedre lyddemping, samt regulerings- og målemulighet. Luna er et rektangulært kammer med demonterbart spjeld som gir tilgang til anslutningskanal. Spjeldet låses i ønsket posisjon.

Utførelse

Plenumsammeret Luna har spjeld og måleuttak for innregulering. Kammeret er isolert med en lydabsorbent i polyester og kan leveres med én lik eller en dimensjon opp mellom inn- og utløp, se tabell 4. Kammeret kan også leveres med utvendig kondensisolering. Lavbyggende utførelse [UI] er også tilgjengelig, denne utførelsen gir en kapasitetsreduksjon på ca. 20 %. Avstanden mellom ventil og kammer kan økes med inntil 35 cm uten at wire og måleslange må forlenges.

BESKRIVELSE

LØV-A

Materiale og overflatebehandling

Ventilfronten er produsert i stål. Ventilkroppen er i aluminium med påmontert EPDM gummipakning på anslutningen. Hele ventilen er innvendig og utvendig lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger leveres på forespørsel.

LØV-A MED LUNA PLENUMSKAMMER

Materiale og overflatebehandling

Luna leveres i galvanisert utførelse, innvendig isolert i fire sider med lydabsorbent i polyester. Anslutningen har EPDM gummipakning.


INSTALLASJON

Ved montering i fast tak festes LØV-A ved hjelp av to montasjevinkler. Dersom plenumsammer Luna benyttes, pendles dette i opphengsbraketten i bakkant med gjengestag eller bånd.

TEKNISK INFORMASJON



BESTILLINGSKODE, LØV-A



Eksempel:


LØV-A-160-0

Forklaring:

LØV-A avtrekksventil, dimensjon Ø160



BESTILLINGSKODE, Luna

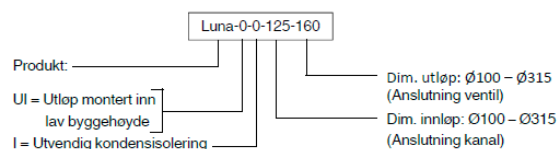

Eksempel:

Luna-0-0-125-160

Forklaring:

Luna med anslutning til kanal Ø125 og anslutning til ventil Ø160.

LØV-A	[m ³ /h]			
Dim.	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)
125	184	230	288	360
160	259	328	425	540
200	475	594	738	918
250	720	882	1080	1296
315	828	1026	1242	1620

LØV-A

Sirkulær avtrekksventil med toppanslutning for montasje i fasthimling eller i himlingsplater. Demonterbar frontplate, med sirkulært mønster. Frontplate skal være festet med klips for enkel tilkomst til plenumskammer og ventilfront skal ligge plant med taket ved ferdig montasje.

Som type: Som TROX Auranor LØV-A

LØV-A MED LUNA

Sirkulær avtrekksventil med toppanslutning for montasje i fasthimling eller i himlingsplater. Demonterbar frontplate, med sirkulært mønster. Frontplate skal være festet med klips for enkel tilkomst til plenumskammer og ventilfront skal ligge plant med taket ved ferdig montasje.

Ventil skal leveres med plenumskammer med demonterbart spjeld, og måleuttak. Måleuttaket skal ha en slange for å sikre godt måletrykk og høy nøyaktighet. Spjeld skal kunne reguleres via wire med låseanordning for enkel innregulering. Ved behov skal kammeret kunne leveres i lavtbyggende utførelse. Avstanden mellom ventil og kammer skal kunne økes med 35 cm uten at wire og måleslange må forlenges.

Som type: Som TROX Auranor LØV-A med Luna plenumskammer