

USI

SIRKULÆR AVTREKKSSENHET

- Stor kapasitet
- Kan leveres med lydtemper integrert
- Rensbar
- Enkel montasje – egnet for rehabilitering
- Egnet for skoler og store lokaler
- Dimensjoner fra Ø200 - Ø500

ANVENDELSE

Avtrekkssenhet type USI er beregnet for åpen montasje. Enheten er egnet for store luftmengder, og kan således benyttes som sentral avtrekkssenhet i store rom, gjerne i kombinasjon med VAV.

Utførelse


Ventilen leveres med eller uten integrert lydtemper.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling

Hele enheten er utført i galvanisert stål og lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger kan leveres på forespørsel.

TEKNISK INFORMASJON

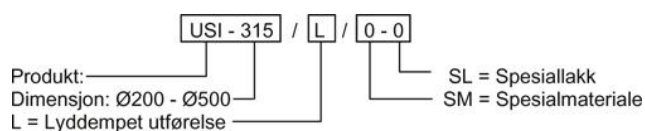

Eksempel:

USI-315 / L / 0-0

Forklaring:

USI dim. Ø315, lyddempet utførelse.

USI	[m ³ /h]		
	25dB(A)	30dB(A)	35dB(A)
200	396	490	605
250	662	796	954
315	896	1087	1318
400	1786	2124	2525
500	2228	2804	3528

TROX Auranor Norge as



Postboks 100
2712 Brandbu
Grimsdal 10
2760 Brandbu
Tlf. 61 31 35 00
firmapost@auranor.no

Elektroniske tjenester

- › [Kontakt oss](#)
-
- › [Salgsbrosjyrer](#)
-

Service

Salg Norge
+47 61 31 35 00
[Contact](#)

After Sales service
+47 61 31 35 83/87
[Contact](#)

Mail
firmapost@auranor.no

TROX Auranor i sosiale medier
