

USI

SIRKULÆR AVTREKSENHET

- Stor kapasitet
- Kan leveres med lyddemper integrert
- Rensbar
- Enkel montasje – egnet for rehabilitering
- Egnet for skoler og store lokaler
- Dimensjoner fra Ø200 - Ø500

ANVENDELSE



Avtrekkksenhet type USI er beregnet for åpen montasje. Enheten er egnet for store luftmengder, og kan således benyttes som sentral avtrekkksenhet i store rom, gjerne i kombinasjon med VAV.

Utførelse

Ventilen leveres med eller uten integrert lyddemper.


BESKRIVELSE



Materiale og overflatebehandling

Hele enheten er utført i galvanisert stål og lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger kan leveres på forespørsel.

TEKNISK INFORMASJON

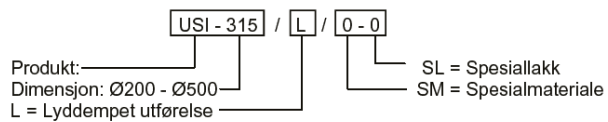

Eksempel:
 USI-315 / L / 0-0
 Forklaring:
 USI dim. Ø315, lyddempet utførelse.

USI	[m³/h]		
	25dB(A)	30dB(A)	35dB(A)
200	396	490	605
250	662	796	954
315	896	1087	1318
400	1786	2124	2525
500	2228	2804	3528

Tabell 1, tabellen viser luftmengder ved oppgitt lydeffektnivå.