


FAD og CAD

Rense- og inspeksjonsluker for ventilasjonskanaler

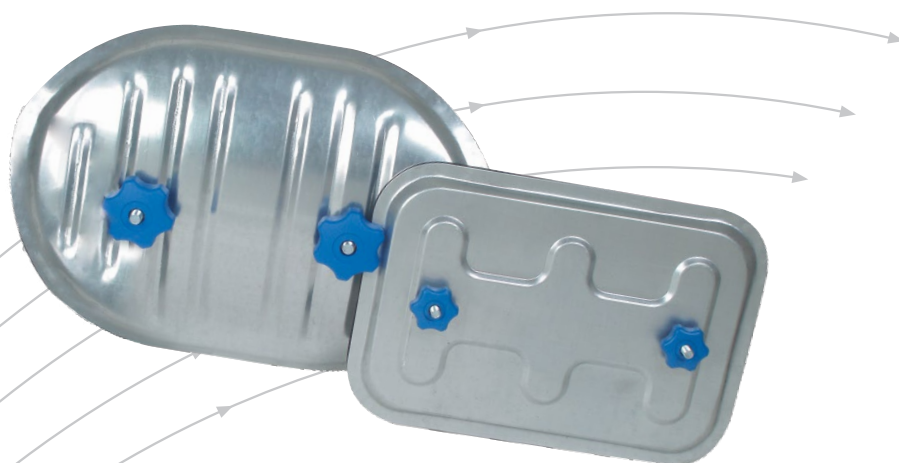

- Enkel å montere
- Forenkler rensing av kanal

TROX[®] TECHNIK

 **Auranor**

TROX Auranor Norge AS

Auranorvegen 6
2770 Jaren

Telefon +47 61 31 35 00

e-post: office-no@troxgroup.com
www.trox.no

FAD og CAD



ANVENDELSE

FAD og CAD er rense- og inspeksjonsluker for henholdsvis plane og runde kanaler.

UTFØRELSE


Lukesystemet består av:
Panel, ramme og EPDM-pakning

Panelet festes med hurtigklemmer. Rammen er tilpasset for å gi riktig kompresjon ved klemmenes endeposisjon, og holder på denne måten panelet på plass. Kanalsiden av rammen er utstyrt med en «tannprofil» som sikrer enkel montering i kanalveggen. For å sikre tetning er rammen utstyrt med EPDM-pakning.

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

Lukene er utført i galvanisert stål. Tetningen er i EPDM-gummi. Låseratt er utført i ABS-plast

BESTILLINGSKODE, FAD

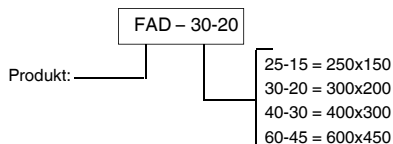


Eksempel:

FAD-30-20

Forklaring:

FAD, dimensjon 300x200.

BESTILLINGSKODE, CAD

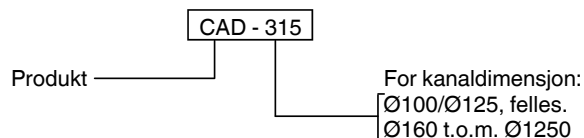

Eksempel:

CAD-315

Forklaring:

CAD for kanaldimensjon Ø315.

MÅL OG VEKT, FAD

FAD Dim.	Lukedimensjon [mm]	FAD Vekt [kg]	FAD-I Vekt [kg]
25 - 15	250 x 150	0,7	0,7
30 - 20	300 x 200	1,1	1,1
40 - 30	400 x 300	2,8	2,5
60 - 45	600 x 450	4,9	3,9

Tabell 1

MÅL OG VEKT, CAD

CAD Dim.	Lukedimensjon [mm]	Vekt [kg]
100/125	180 x 80	0,3
160	180 x 80	0,3
200	250 x 150	0,5
250	250 x 150	0,5
315	250 x 150	0,5
400	250 x 150	0,5
500	400 x 300	1,4
630	400 x 300	1,4
800	400 x 300	1,4
1000	500 x 400	1,6
1250	500 x 400	1,6

Tabell 2

MONTERING

Medfølgende mal benyttes for hulltaging i kanal.

VEDLIKEHOLD

Ingen spesielle krav til vedlikehold.

MILJØ

Forespørsel vedrørende byggvaredeklarasjon kan rettes til en av våre selgere, eller finnes på vår hjemmeside: www.trox.no