TIR

- TIR, fritthengende med justerbar kastelengde

ANVENDELSE

TIR dekker behovet for tilførsel av store luftmengder, primært for fritthengende montasje. For eksempel ved tilførsel av varm eller kald luft over oppholdssonen i rom med store takhøyder.

Utførelse
TIR er utført med perforert sarg og med fast spaltehøyde til fordelingslokket som er absorbentmatte. På sargens underside sitter et snorbetjent sektorspjeld hvor luftmengden reguleres og dermed også bærestråle og kastelengde. Med luftretter kan spalten styres vertikalt.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling
Leveres i galvanisert, ulakkert stålplate. Annet materiale og farge leveres på bestilling.

INSTALLASJON

TIH-1 og 2 er utstyrt med flens for feste til kanal.

TEKNISK INFORMASJON

BESTILLINGSKODE, TIR

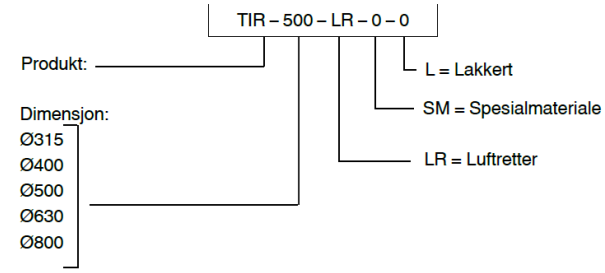

Eksempel:

TIR-500-LR-0-0

Forklaring:

TIR, dimensjon Ø500, levert med luftretter

TIR	[m³/h]		
Dim.	30 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)
315	1370	1620	1870
400	1800	2090	2500
500	2500	2900	3300
630	3300	4100	4700
800	4900	5800	6700
TIH	[m³/h]		
Dim.	30 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)
315	830	1060	1300
400	1200	1500	2000
500	1700	2200	2700

TIR

Sirkulær tilluftsventil med toppanslutning for store luftmengder, for fritthengende montasje. Ved hjelp av sektorspjeld skal luftmengde, bærestråle og kastlengde kunne justeres. Ved behov skal ventil kunne utstyres med luftretter for å styre luftstrålen vertikalt.

Som type: Som TROX Auranor TIR