

OVA

REKTANGULÆR OVERSTRØMNINGSRIST

- Innsynsikker
- Enkel montasje

ANVENDELSE

OVA er beregnet på overstrømning og avtrekk. Risten er innsynsikker og krever ingen eksakt utsparing.

Utførelse

OVA består av ramme og faste spiler. Det er festehull for montasje i ramma.

BESKRIVELSE


Materiale og overflatebehandling

Ventilen produseres i ekstrudert aluminium og er lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger leveres på forespørsel.

INSTALLASJON

OVA festes med plateskrue med linsehode, forsenket i ventilrammen. Nødvendig antall følger vedlagt. 2 stk. for bredde t.o.m. 400 og 4 stk. for bredde 500 og 600.

TEKNISK INFORMASJON

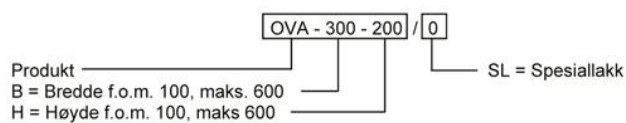

Eksempel:

OVA-300-200 / 0

Forklaring:

OVA bredde: 300 og høyde: 200

OVA	[m ³ /h]		
Dim.	10 Pa	15 Pa	20 Pa
200-100	58	72	83
300-100	112	137	155
300-150	184	223	263
300-200	252	306	360
400-100	144	176	205
400-150	223	270	317
400-200	288	353	403
500-150	245	299	349
500-200	360	443	504
500-250	461	547	648
500-300	540	666	792
600-200	414	511	594
600-300	666	810	954
600-400	882	1062	1224