

TOG

SIRKULÆR OVERLUFTSVENTIL

- Enkel montasje
- Rengjøringsvennlig

ANVENDELSE



TOG-R er en sirkulær overluftsventil for veggmontasje TOG-R brukes for luftoverstrømning mellom rom, f.eks. fra oppholdsrom til korridor ifm. sentralt avtrekkspunkt.

Utførelse

TOG-R består av to festeringer og to lyddempede ventilfronter som monteres på hver side av veggen. Festeringene har klips for enkel montasje av fronten.


BESKRIVELSE



Materiale og overflatebehandling

TOG-R er produsert i stål og lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger leveres på forespørsel.

TEKNISK INFORMASJON

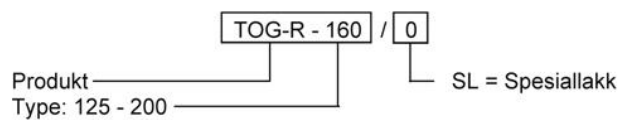

Eksempel:
 TOG-R-160 / 0
 Forklaring:
 TOG-R overluftsventil, type/dimensjon 160.

TOG-R Type	[m ³ /h]			Lydnivå- differanse
	10Pa	15Pa	20Pa	Dn,e,w
125	100	130	151	34
160	151	184	209	33
200	190	230	266	32