



ORION-OPUS

- Demonterbar frontplatta
- Planmontering
- Anpassad för olika typer av undertak
- Dokumenterad för Luna anslutningslåda
- Ljudabsorbent av polyester i anslutningslådan

Användning



Orion-Opus

Orion-Opus är ett kvadratisk tilluftsdon för montage i undertak. Orion-Opus har mycket god induktion och lämpar sig för såväl konstant som variabel luftmängd.

Utförande

Orion-Opus har demonterbar frontplåt med Opus-dysor och levereras med 4 olika dysinställningar: rotation, 1-vägs, 2-vägs 180° eller 2-vägs 90°. Se beställningskod och figur 3. Orion-Opus tillverkas som standard anpassad för T-profilundertak, men kan även fås anpassad även för andra undertaksvarianter, typ: DC, DG, DS och EK, se figur 2 och beställningskod.

Donfronten kan levereras med integrerad närvarogivare.
Produktblad för närvarogivaren finns på vår hemsida: www.trox.se

Orion-Opus med anslutningslåda Luna

Vi rekommenderar användning av Luna anslutningslåda för att uppnå bättre ljuddämpning och regler- och mätmöjligheter. Luna är en anslutningslåda med demonterbart spjäll som ger tillgång till anslutningskanalen. Spjället låses i önskad position.

Utförande

Anslutningslåda Luna innehåller spjäll och mätuttag. Lådan är isolerad med en ljudabsorbent i polyester och kan fås med en eller två måttförändringar mellan in- och utlopp. Luna kan även fås med utvändig kondensisolering. Lågbyggande utförande [UI] är också tillgängligt. Detta utförande ger en kapacitetssänkning på ca 20 %. Avståndet mellan don och anslutningslåda kan ökas med upp till 35 cm utan att vajer och mätslang måste förlängas.

Beskrivning

Orion-Opus

Material och Ytbehandling

Front, takplatta och donkropp är tillverkad av stål. Anslutningen på donkroppen har påmonterad EPDM-gummipackning. Opus-dysorna i fronten och infästningspunkterna i donkroppens hörn är tillverkade av plast. Infästningspunkterna har inmonterade hållarmagneter. Hela donet är lackerat i RAL 9003 - glans 30 invändigt och utvändigt. Andra färger kan levereras på förfrågan.

Orion-Opus med anslutningslåda Luna



Material och Ytbehandling

Luna levereras i galvaniserat utförande, isolerad invändigt på fyra sidor med ljudabsorbent i polyester. Anslutningen har EPDM-gummipackning.

MONTERING

Orion-Opus kan monteras i olika typer av undertak eller i tak med gipsplattor, se figur 7. Vid användning av anslutningslåda Luna pendlas denna fast med gängstång

TEKNISK INFORMATION

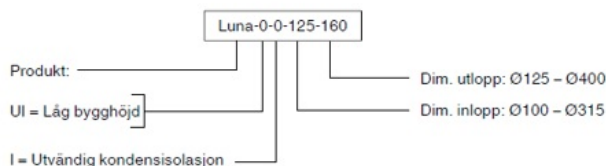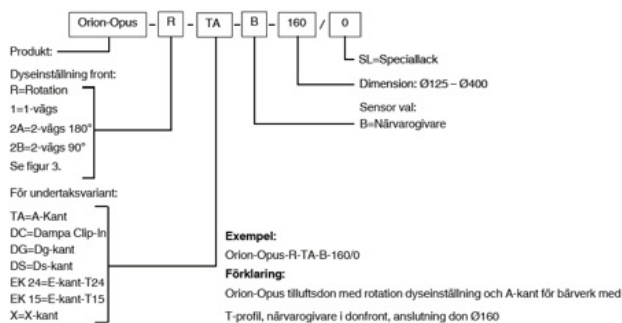

Exempel:

Luna-0-0-125-160

Förklaring:

Lunalåda med inlopp Ø125 och utlopp Ø160.

Orion-Opus	
125	
160	
200	
250	
315	
400	
Luna-0-0-125-160	
125	100-125
160	125-125
	100-160
	125-160
	160-160
200	125-200
	160-200
	200-200
250	160-250
	200-250
	250-250
315	200-315
	250-315
	315-315
400	250-400
	315-400