



TDT

SIRKULÆR TILLUFTSVENTIL

- Mulighet for 2 spredningsmønstre
- Lang kastelengde
- Stor kapasitet

ANVENDELSE

TDT er en sirkulær flerkonventil for tilluft med lang kastelengde, og er tilpasset store rom som f.eks gymsaler, idrettshaller. Ventilen monteres direkte i spiro kanalen, enten på vegg eller i tak.

UTFØRELSE


TDT er en sirkulær flerkonisk dyseventil. Ventilen kan justeres 180 grader så man kan velge mellom bred, eller smal kastelengde. Ventilen kan tiltes opp mot 20 grader for retningsbestemmelse av tilluften.

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

TDT er produsert i galvanisert stål, lakkert i standard RAL 9003, glans 30. EPDM gummipakning. Andre farger på forespørsel

TEKNISK INFORMASJON

BESTILLINGSKODE, TDT

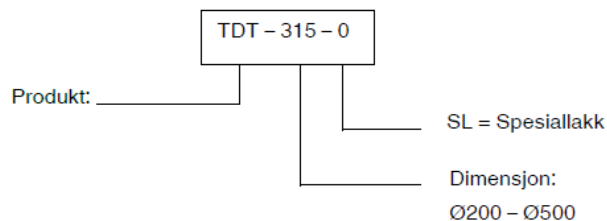

Eksempel:

TDT, dimensjon Ø315, lakkert RAL 9003, glans 30

Ventil ØD	m ³ /h		
	25 dB (A)	30 dB (A)	35 dB(A)
200	412	476	550
250	611	710	824
315	1081	1243	1429
400	1430	1653	1910
500	2513	2904	3355

Tabell 1, Hurtigvalg TDT med innstilling bred stråle

Ventil ØD	m ³ /h		
	25 dB (A)	30 dB (A)	35 dB(A)
200	356	415	485
250	498	590	699
315	910	1058	1230
400	1237	1463	1731
500	2170	2567	3038

Tabell 2, Hurtigvalg TDT med innstilling smal stråle