

LKL

- Enkel att montera
- Lågbyggande
- Ingår i datorprogrammet "Lyddempervalg"

ANVÄNDNING

LKL är en rektangulär ljuddämpare för montage i rektangulära kanalsystem.

Utförande


LKL består av ett rektangulärt plåthölje med en invändigt monterad ljudbaffel. I ändarna är gejdlist monterad LKL levereras i höjder från 150 mm t.o.m. 400 mm med intervaller på 50 mm. LKL finns i längderna 640, 1000, 1240 och 1500 mm. LKL håller täthetsklass B.

BESKRIVNING

Material och ytbehandling

LKL är produceras i galvaniserad plåt. I gejdskarven är den en packning av polyetylen. Invändigt finns en baffel inmonterad bestående av mineralull med glasfiberduk.

TEKNISK INFORMATION

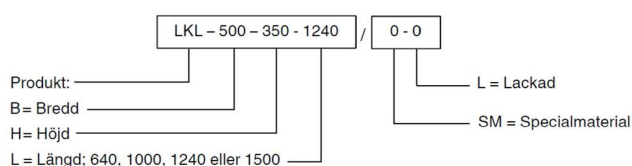

Exempel

LKL-500-350-1240 / 0-0

Förklaring:

LKL, bredd 500, höjd 350 och längd 1240.

För att välja optimal baffelkombination finns ett datorprogram «Lyddempervalg», som ligger tillgänglig för nedladdning på vårhemsida www.trox.se