



OVF

OVERSTRØMSVENTIL MED BRANNSTOPP

- Overstrømsventil med brannstopp
- Brannelement fra Securo med OVA rist på hver side
- 2 dimensjoner, 500x100 og 500x150
- EI 60 klassifisert

ANVENDELSE

OVF er beregnet på overstrømning til sentralt avtrekkspunkt.

UTFØRELSE

OVF består av 2st OVA galler och ett EI-60-godkänt Securo- element.. Se: www.securo.no

BESKRIVELSE

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

OVA ristene produseres i ekstrudert aluminium og er lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger leveres på forespørsel.

Securoelementet består av metallelementer og et ekspanderende materiale (intuesent).

For ytterligere detaljer se egen brosjyre på: www.securo.no

MONTERING


Securoelement monteres sentrisk i utsparing. Deretter festes OVA ristene på hver side ved hjelp av medfølgende skruer.

For detaljert montasjebeskrivelse av Securoelement se: www.securo.no/

For detaljert montasjebeskrivelse se Sertifikat- brannteknisk sikkerhet.

TEKNISK INFORMATION

BESTILLINGSKODE, OVF

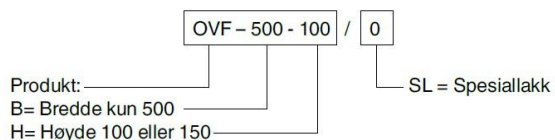

Eksempel:

OVF-500-100/0

Forklaring:

OVF bredde 500 og høyde 100 med Securoelement.

HURTIGVALG

OVF	Trykktap[Pa]	Luftmengde [m ³ /h]	Lydnivå [L _{WA}]
OVF 500x100	5	80	<20
	10	115	21
OVF 500x150	5	119	<20
	10	173	24

Tabell 1

OVF

Trykkavlastningsventil med brannmotstand EI60 testet iht. NS-EN 1364-5 og klassifisert i henhold til NS-EN 13501. NS-EN 13501. Ventilfrontene på hver side av veggen skal ha vinklede gitter for å hindre innsyn og være plassert på utsiden av veggen for enklere installasjon.

Som type: Som TROX Auranor OVF