



DKW

- Åpen eller innfelt montasje
- Forskjellige utblåsningsmønstre
- Ventillengde 2 eller 4 m
- Totallengde tilpasses med blindrør
- Dimensjon Ø160 - Ø500

ANVENDELSE

DKW er en perforert tilluftskanal for frihengende eller innfelt montasje. Enheten kan bygges sammen til ønsket lengde ved å kombinere aktive deler og blindrør. De forskjellige sprednings-mønstrene gjør at DKW kan brukes både for under- og overtemperert luft og er meget plasseringsvennlig.

Utførelse

DKW har en diameter tilsvarende standard kanaldimensjon. Den leveres med 2m eller 4m aktiv lengde. Ønsket totallengde tilpasses med blindrør. Både blindrør og aktive deler kan leveres i 1m eller 2m moduler. Delene skjøtes sammen med skjøtenipler og i enden benyttes tett endelukk. I toppen har DKW en opphengsskinne.

BESKRIVELSE


Materiale og overflatebehandling

DKW er utført i galvanisert stålplate som er lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger og galvanisert utførelse leveres på forespørsel.

INSTALLASJON

De forskjellige modulene monteres sammen med tilhørende skjøtenipler. Disse skrues fast med medfølgende lakkerte skruer. DKW pendles i taket med M6 gjengestag som skrues ned i firkantmuttere i montasjeskinnen (figur 4.) Som tilbehør kan også justerbare øyekroker leveres for pendling i gjengestag (figur 5).

TEKNISK INFORMASJON

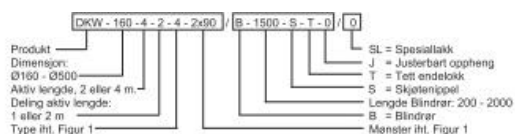

Eksempel:
 DKW-160-4-2-4-2x90 / B-1500-S-T-0 / 0
 Forklaring:
 DKW dim. Ø160 lengde 4m., 2 stk a 2m. Type 4, Mønster: 2x90°. Blindrør lengde 1500, Skjøtenippel og Tett endelukk.

Antall Blindrør, Skjøtenipler og Tette endelukk tilpasses ønsket totallengden.
 Som standard leveres 1 stk. M6 mutter pr. lengde for oppheng.

DKW	[m ³ /h]		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
Ø160, 2m	212	246	285
Ø160, 4m	237	276	320
Ø200, 2m	331	384	446
Ø200, 4m	371	431	500
Ø250, 2m	517	601	697
Ø250, 4m	579	673	781
Ø315, 2m	820	954	1106
Ø315, 4m	919	1069	1240
Ø400, 2m	1322	1538	1784
Ø400, 4m	1483	1724	2000
Ø500, 2m	2066	2403	2787
Ø500, 4m	2317	2694	3125

Tabell 2, tabellen viser luftmengde ved oppgitt lydeffektnivå.