



TUB

- For store lokaler
- Kombinerer store luftmengder med høy komfort
- Integrrert spjeld og lydtemper
- Alternative spredningsmønstre
- Leveres i lengdene 2, 4 og 6 meter

ANVENDELSE

TUB er en tilluftsventil for åpen montasje som er utviklet for å passe inn i lokaler med høye krav til komfort og design. Ventilen kan monteres i to posisjoner, under himling med avstand fra vegg, eller i hjørnet mellom vegg og tak.

Utførelse

TUB har demonterbar frontplate med LØV-perforering. Den leveres med to forskjellige spredningsmønstre og i lengdene 2, 4 og 6 meter. For montasje fritt i tak benyttes en 1/2-rund variant og ved montasje i hjørnet mellom vegg og tak benyttes en 1/4-rund variant. TUB har integrrert spjeld, måleuttak og lydtemper. Blinddeksel kan leveres for tilpasning mot vegg.

BESKRIVELSE


Materiale og overflatebehandling

Ventilfronten er produsert i stål og er lakkert i RAL 9010. Andre farger leveres på forespørsel. Resten av enheten er produsert i galvanisert stål. Lydtemperen har lydabsorbent i polyester. Anslutningen har EPDM gummipakning.

MONTERING

TUB er forberedt for montering til himling med fire skruer, det er slissespor for disse i bakplaten. Ventilfronten monteres deretter til enheten. Ved bruk av flere enheter er anbefalt senteravstand angitt. For montasje av 4 m og 6 m, se separat montasjeanvisning.

TEKNISK INFORMATION

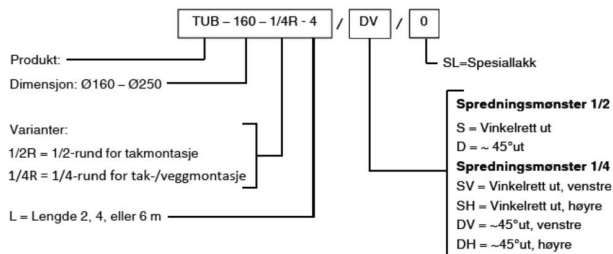

Eksempel:

TUB - 160 - 1/4R - 4 / DV / 0

Forklaring:

TUB dim. Ø160 1/4-rund for takmontasje, lengde 4m.

Spredningsmønster: ~ 45° ut, venstre

TUB	[m ³ /h]		
Dim.	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
160	256	315	480
200	340	420	490
250	739	828	936

TUB	[m ³ /h]		
Dim.	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
160	250	310	380
200	340	420	490
250	450	660	930