

LEV

- Leveres i to lengder
- Leveres t.o.m. dim. Ø630

ANVENDELSE

LEV er en sirkulær lydtemper for bruk i kanalnett.

Utførelse


LEV består av en sirkulær stålsarg som er innvendig kledd med dempningsmateriale. Leveres i både 500 mm og 1000 mm lengder.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling

LEV er utført i galvanisert stål, som dempningsmateriale benyttes mineralull med glassfiberduk. Anslutningene har EPDM gummipakning.

TEKNISK INFORMASJON

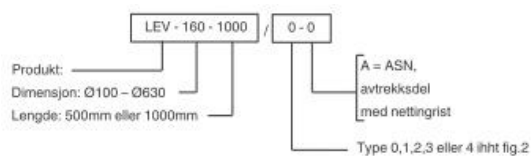

Eksempel:

LEV-160-1000/0-0

Forklaring:

LEV, dimensjon Ø160, lengde 1000mm, type 0

LEV

Sirkulær lydtemper, tilpasset VAV-spjeld, uten hindringer i luftstrøm som kan påvirke målenøyaktigheten. Demper skal kunne leveres med innebygget dimensjonsendring (1 dimensjons økning), i tilfelle spjelddimensjon er mindre enn ønsket kanaldimensjon videre.

Lydtemper skal være utstyrt med muffetilkobling mot spjeld, hvor denne skal være innadgående hvis VAV-spjeld leveres isolert og mantlet, og nippelkobling mot kanal.

Som type: Som TROX Auranor LEV